

GUIDE DE MONTAGE VOILET ROULANT LATERAL - RLM 30



OUTILS RECOMMANDE POUR LE MONTAGE



TOURNEVIS





ROULETTE




MARTEAU PERFORATEUR




MARTEAU EN CAOUTCHOC

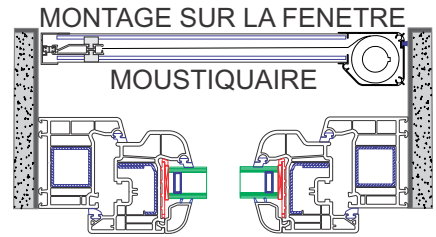


Etape 1. Identifiez dans le paquet les pinces pour le coffre.

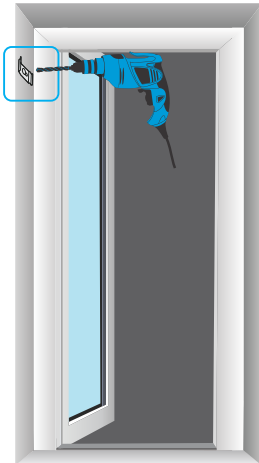


Etape 2. Montez la première pince en utilisant les chevilles fournis dans le paquet.

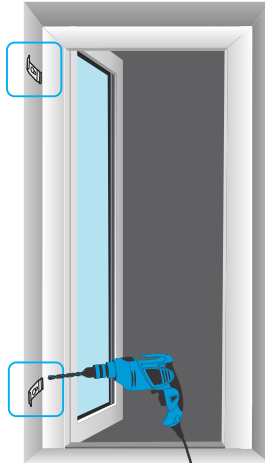


Etape 3. Montez la deuxième pince en utilisant les chevilles fournis dans le paquet.

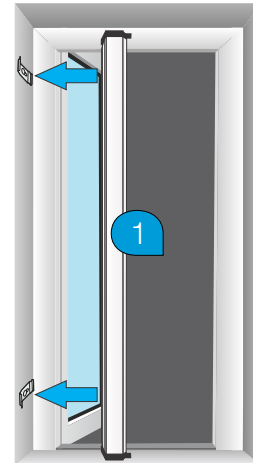


Etape 4. Clipez le coffre dans les 2 pinces

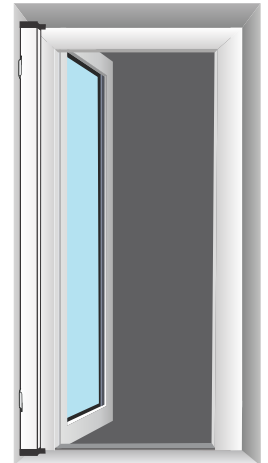


Etape 5. Le coffre sera soutenu par les pinces




Etape 7a. Introduisez la barre de tirage à l'intérieur de la coulisse supérieure

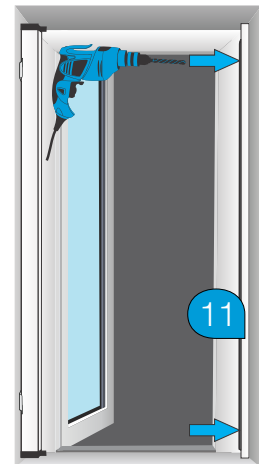


Etape 6. Fixez le profil de fermeture dans le mur avec 2 chevilles

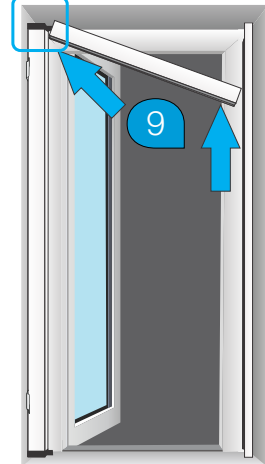


Etape 7. Montez la coulisse supérieure en effectuant en même temps les étapes 7a et 7b

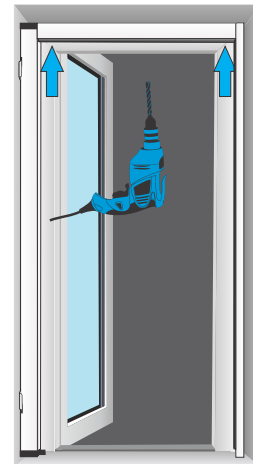


Etape 8. Fixez la coulisse dans le mur avec 2 chevilles

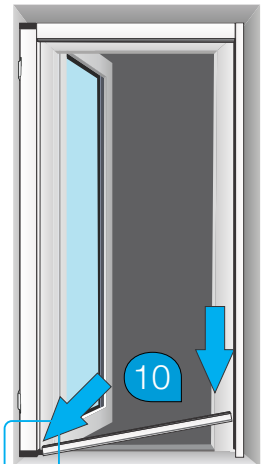


Etape 9. Montez la coulisse inférieure en repétant les étapes 7a et 7b




Etape 7b. Clipsez la coulisse sur la partie saillant du couvercle du coffre

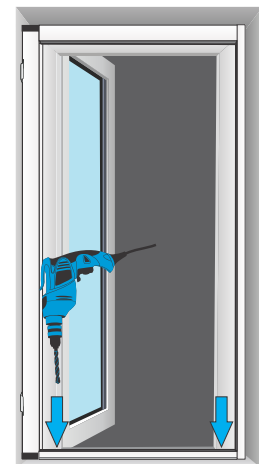


Etape 10. Fixez la coulisse dans le plancher avec 2 chevilles

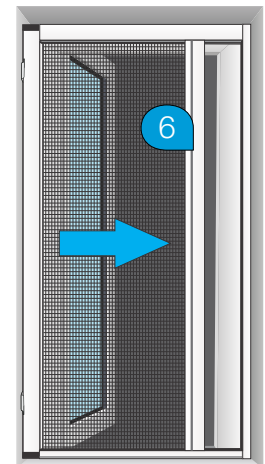

Etape 11. Couliassez la barre de tirage jusqu'à la rencontre avec le profil de fermeture avec aimant

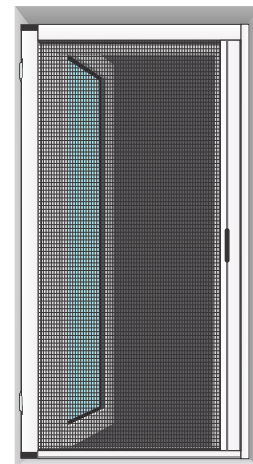

Etape 12. La moustiquaire est dans la position "ferme"

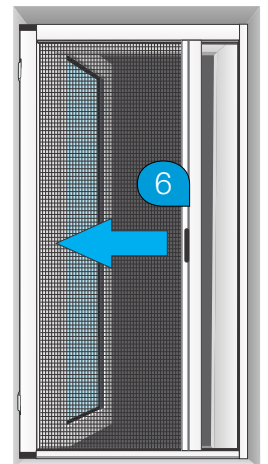

Etape 13. Pour ouvrir la moustiquaire couliassez la barre de tirage vers le coffre

ÉLÉMENTS COMPOSANTS:

- 1 - Coffre enroulable
- 2 - Couvercle coffre
- 3 - Arc torsion moustiquaire enroulable
- 4 - Frein
- 5 - Toile moustiquaire
- 6 - Bar de tirage à aimant
- 7 - Couvercle bar de tirage
- 8 - Poignée de tirage
- 9 - Coulisse supérieure à brosse
- 10 - Coulisse inférieure à brosse
- 11 - Profil pour fermer à aimant
- 12 - Kit accessoires montage RLM 30
(vis et bornes du coffre)

